

8字型非金属自承式层绞式光缆

产品型号：GYFTC8A

应用范围：适用于长途通信和局间通信

光纤松套管

非金属中心加强件


敷设方式：架空

SZ层绞缆芯内填充油膏

双面涂塑铝带粘结PE护套

适用温度：-40℃~+70℃

钢绞线作自承

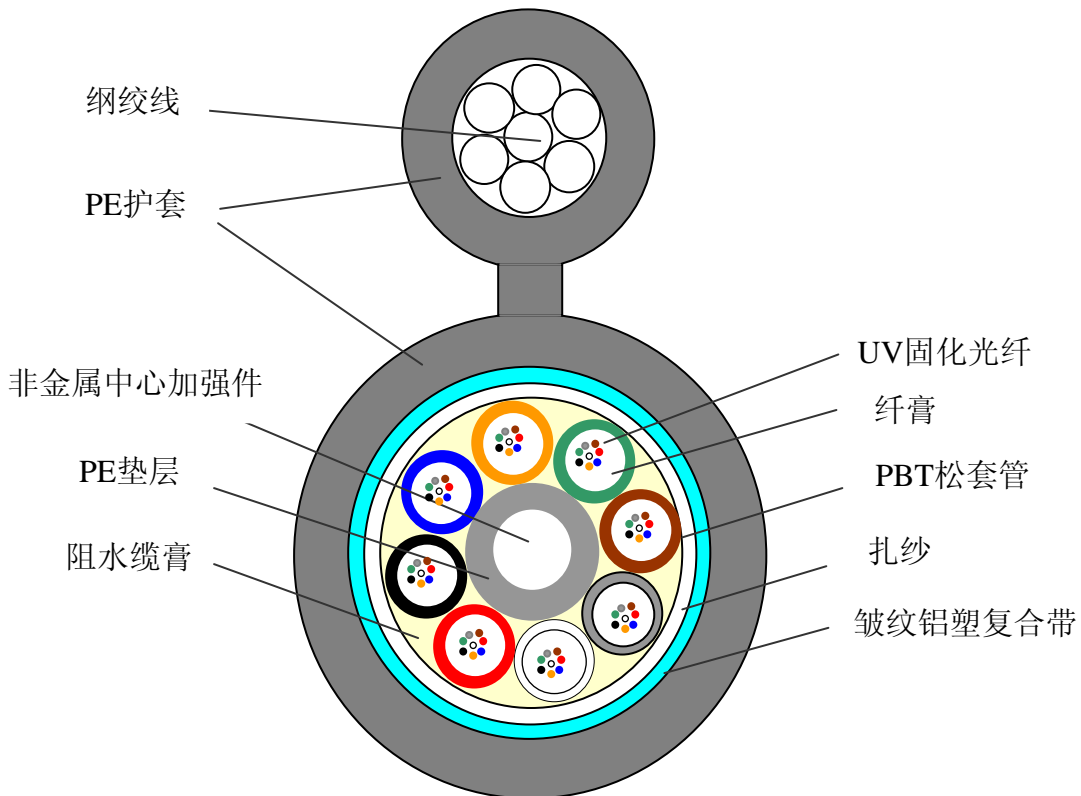

产品特点：

- 光纤传输损耗小、色散低。
- 合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长，使光缆具有优良的机械性能和环境性能。
- 光缆结构紧凑，采用SZ层绞结构，确保光缆在恶劣的环境下，光纤不受到应力。
- 加强件外和缆芯内充满阻水缆膏，确保了光缆防潮、阻水效果。
- 非金属加强件，使光缆具有更优良的防电磁干扰能力。
- 铝带纵包缆芯使光缆挡潮效果更为优良。
- 钢绞线作自承件满足极高的抗拉强度。